


DT 3000 PLUS

Les tables d'impression manuelles DT 3000 PLUS sont disponibles soit avec un plateau aspirant, soit avec un plateau soufflant (pour l'impression sur verre). Il est aussi possible de les équiper d'un plateau lisse, sans turbine.

- Système de relevage angulaire de l'écran.
- Plateau d'impression en résine multi-composants très résistant, et réglable dans tous les sens par vis micrométriques.
- Hors-contact de l'épaisseur du matériau jusqu'à 3 cm.
- Pre-vacuum
- Contre-raclage par basculement de la racle, avec réglages indépendants des pressions.
- Hors-contact réglable sur quatre points.
- Système de registration par axes coniques très précis.
- Système d'équilibrage de l'écran "Pro-System".

Options:

- Système de contrôle continu du déplacement de la racle, pour une application uniforme et répétitive du dépôt d'encre sur toute la longueur de l'impression.
- Système de réglage précis de la pression.

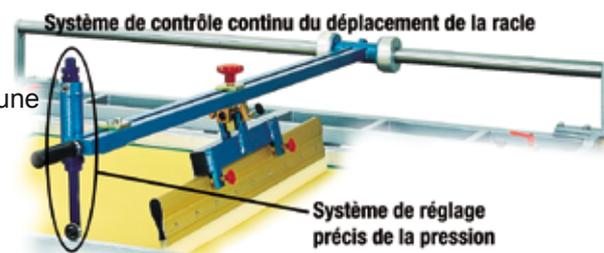

	modèle 50/70	modèle 70/100	modèle DIN A 0	modèle 100/140
Format d'impression maxi.	500x700 mm	700x1000 mm	DIN A0	1000x1400 mm
Format d'écran maxi.	795x930 mm	960x1300 mm	1180x1590 mm	1360x1880 mm
Branchement électrique	230 V mono + terre	230/400 V 50 Hz 3-phases + Neutre + terre		